



Abdeckkappe

schlagzäh, robust

Motoranordnung

senkrecht in staubarmer Zone –
lange Lebensdauer

Drehzahlregelung

Anpassung der Drehzahl
(EBS 125.4 RO)

Schutzhaube

Vorderteil hochklappbar,
randnahes Arbeiten



Bürstenkranz

Schutz vor Staubeentwicklung

Vibrationsdämpfung

Trennung zwischen Motor und Griff
(patentiert) – effiziente Schwingungs-
dämpfung, Schonung der Handge-
lenke, besseres Schleifergebnis

Staubsaugeranschluss

Ø 35 mm - Absaugstutzen,
Direktanschluss eines
EIBENSTOCK Saugers



SCHLEIFEN/FÄSEN/GLÄTTEN

MERKMALE DER BETONSCHLEIFER

Die Betonschleifer von EIBENSTOCK setzen Maßstäbe in Bezug auf ihre Handlichkeit. Das spezielle Design mit paralleler Griffposition eröffnet dem Bediener zahlreiche Vorteile wie bequemes und ausbalanciertes Führen – auch beim Arbeiten über Kopf.

Die Luft für die Motorkühlung wird außerhalb des Staubbereiches angesaugt, was eine deutliche Erhöhung der Lebensdauer mit sich bringt.



**Nur ca. 1,5 kg
gefühlte zu
haltendes
Gewicht**

im System mit
EIBENSTOCK
Industriestaubsauger
DSS 25 M



Ø 225



**STAUB
SCHUTZ
SYSTEM**

Mineralische Stäube können kreberzeugend sein!

TECHNISCHE DATEN

ELS 225.1

Leistungsaufnahme	590 W
Nennspannung	230 V ~
Leerlaufdrehzahl	1.050-1.600 min ⁻¹
Scheibendurchmesser	225 mm
Werkzeugaufnahme	Klett
Gewicht	4,9 kg

Bestellnummer 0620N000

Lieferumfang im Karton inkl. Transporttasche, Verlängerung, Schleifpad-Startset (1x P80/P100/P120) und Bürstenkranz

Langhalsschleifer ELS 225.1

Das Leichtgewicht für hohe Flächenleistung mit patentiertem VacuGlide-System für entspanntes Arbeiten

ANWENDUNG:

- Kraft- und zeitsparendes Schleifen von Decken und Wänden im Trockenbau
- Abschleifen von Spachtelflächen
- Schleifarbeiten bei Renovierungs- und Malerarbeiten, wie z.B. das Entfernen von Tapetenresten
- Schleifen von Wärmedämmung


MERKMALE:

- Elektronik – Sanftanlauf, elektronischer Überlastschutz
- Werkzeuglos austauschbare flexible Antriebswelle
- Robustes Gelenk – optimale Anpassung an Neigung und Winkel
- Federnd gelagerte Absaughaube mit Dichtlippe – optimale Anpassung an die Oberfläche
- Effiziente Staubabsaugung über Haube und gelochtem Schleifteller
- Dichtlippe gegen Bürstenkranz für andere Schleifarbeiten austauschbar
- Verlängerung für höhere Decken/Wände bis ca. 3 m – werkzeuglos, keinerlei weitere Hilfsmittel wie Leiter/ Gerüst nötig, spart Zeit bei der Anwendung
- Leichte, ausbalancierte und ergonomische Konstruktion – einfache Handhabung, ermüdungsarmes Arbeiten, zahlreiche Griffpositionen






Fahrwagen EFW für Langhalsschleifer ELS 225.1

- Kraftersparnis bei Deckenarbeiten
- Mobiler Fahrwagen für Maschine und Staubsauger
- Werkzeugloser Aufbau – einfacher Transport
- Gummierte Lenkräder - leichtes Bewegen, sicherer Stand, feststellbar

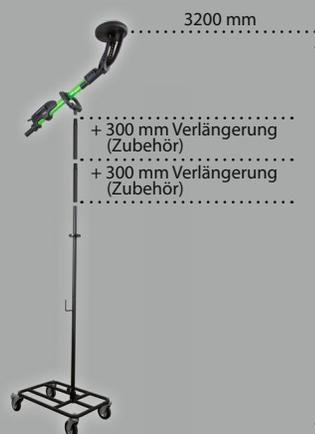

Daten	EFW
Arbeitshöhe	2600 mm
Arbeitshöhe mit zwei Verlängerungen	max. 3200 mm
Bestellnummer	3765A000
Lieferumfang	im Karton
Zubehör	Verlängerung
Arbeitshöhe	300 mm
Bestellnummer	3765B000

Z Schleifen/Fräsen/Glätten ZUBEHÖR

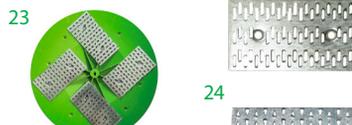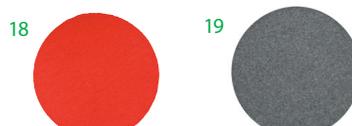

FÜR OBERFLÄCHENFRÄSE

1	Hartmetall-Frässcheibe	37124000
2	PKD-Frässcheibe (Segmente rund)	37125000
3	PKD-Frässcheibe (Segmente spitz)	37116000

FÜR LANGHALSSCHLEIFER UND TROCKENBAUSCHLEIFER

	Bürstenkranz	
4	ETS 225, 2-teilig	37624000
5	ELS 225.1	3722B000
6	Dichtlippe VacuGlide ELS 225.1	3722C000
7	Segment inkl. Bürste für Absaughaube ETS 225	37625000
8	Zusatzhandgriff ELS 225/ELS 225.1	37659000
9	Grundträger (Klett), 6-fach Lochung	37631000
10	Schaumstoffträger (Klett), 6-fach Lochung	37632000
11	Schleifgitter (Klett), 6-fach Lochung	
	P80 (10 Stück)	37610000
	P120 (10 Stück)	37611000
12	Schleifpapier (Klett), 6-fach Lochung	
	P24 Halbedelkorund (10 Stück)	37608000
	P40 Normalkorund (25 Stück)	37642000
	P60 Normalkorund (25 Stück)	37643000
	P80 Normalkorund (25 Stück)	37644000
	P100 Normalkorund (25 Stück)	37645000
	P120 Normalkorund (25 Stück)	37646000
	P150 Normalkorund (25 Stück)	37647000
	P180 Normalkorund (25 Stück)	37648000
	P220 Normalkorund (25 Stück)	37649000
13	Schleifpapier Sortiment (Klett), 6-fach Lochung	37640000
	P80/100/120/150/180 Normalkorund (je 5 Stück)	
14	Schleifpad (Klett), perforiert	
	P40 (10 Stück)	37672000
	P60 (10 Stück)	37673000
	P80 (10 Stück)	37674000
	P100 (10 Stück)	37675000
	P120 (10 Stück)	37676000
	P150 (10 Stück)	37677000
	P180 (10 Stück)	37678000
	P220 (10 Stück)	37679000

FÜR DÄMMLATTENSCHLEIFER

15	Schleifpapier (Klett), 4-fach Lochung	37671000
	P24 (3 Stück)	

FÜR PUTZBEARBEITUNGSMASCHINEN

16	Grundteller Ø 370 mm	37721000
17	Schwammscheibe Ø 400 mm (Klett)	37722000
18	Schwammgummischeibe Ø 385 mm (Klett)	37725000
19	Filzscheibe Ø 395 mm	37729000
20	Rabottierscheibe Ø 380 mm (Klett)	37726000
21	Kratz- und Rabottierscheibe Ø 370 mm	3772A000
22	Nachrüstatz für Kratz- und Rabottierscheibe (4 Bleche + 8 Schrauben)	3772B000
23	Kratzscheibe Ø 370 mm	37724000
24	Nachrüstatz für Kratzscheibe (4 Bleche + 8 Schrauben)	37723000
25	Glättteller Ø 380 mm	37728000
26	Schleifscheibe P24, Ø 370 mm (Klett)	37727000
27	Schnellladegerät (Ladezeit ca. 45 Min.)	37732000
28	Ladegerät Standard (Ladezeit ca. 110 Min.)	37734000
29	Akku (5,2 Ah)	37731000