




Kaplleiste

Produktionsstätte
Deutschland



Beschreibung:

Die Kaplleiste wird zur Herstellung von professionellen Ab- und Anschlüssen an Dach und Fassade verwendet. Sie ist die Abschlusschiene zwischen Dachfläche und senkrechtem Bauteil. Zudem verhindert sie das Einlaufen von Regenwasser zwischen die Bauteile. Die universell einsetzbare Kaplleiste eignet sich für viele Dacheindeckungen und verleiht dem Dach eine optische Abrundung.

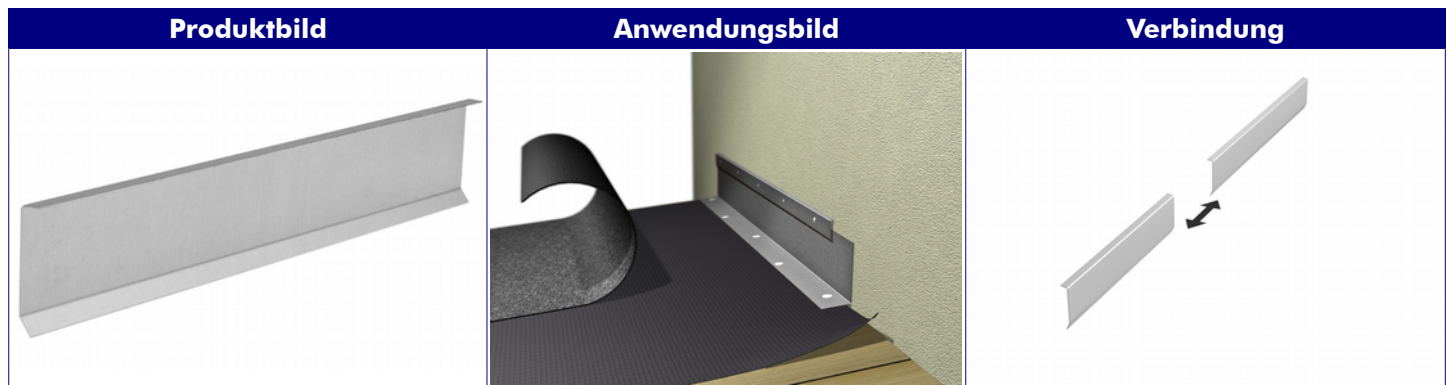

Technische Daten:

Eindeckung:	Schweißbahn, Bitumenschindel, Dachziegel und Schiefer
Material:	Aluminium natur, Aluminium farbig, Kupfer und Zink
Materialausführung:	EN AW-3005 H22 / EN AW-1050 H16-H24
Farben: (farbige Beschichtung nur bei Aluminium)	Ziegelrot, Anthrazit, Sepiabraun, Weiß und Sonderfarben nach RAL
Zuschnitt:	70 mm oder Sonderzuschnitt nach Skizze (Breite vor der mechanischen Bearbeitung)
Längen:	1 Meter / 2 Meter
Verpackungseinheit:	5 Stück
Befestigung:	Spenglerschrauben und Pappnägel - Siehe SAREI Verarbeitungshinweis -

Skizze	Maßangabe				
	Abwicklung/ Zuschnitt in mm	a in mm	b in mm	c in mm	β in °
	70	50	10	10	95